


Смета на сумму: 1 100 779 руб.

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 1 100 779 руб.

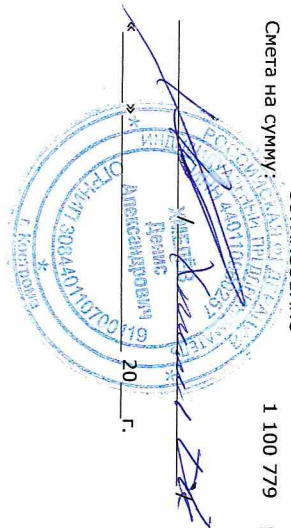

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 15**  
(Локальный сметный расчет)

Ремонт кровли по адресу: п.Зарубино д. 1

Сметная стоимость:

**1 100.779** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2001 по №: "ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 3 (приказ Минстроя России № 352/пр)".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, наименование работ и затрат, единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.		Затр. труда рабочих, не зан. obsл. машин, чел-ч		на ед.	всего
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Раздел 1. КРОВЛЯ</b>										
1.	ФЕР 46-04-008-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Разборка покрытий кровель: на рулонных материалах, 100 м2	6.31	153.59	41.43	969	708	261	14.38	90.7378	
			112.16							
			319.90	151.94	2 019	1 060	959	19.44	122.6664	
2.	ФЕР 12-01-017-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Разборка стяжки, 100 м2	6.31	167.96	17.49	8 271	1 524	110	1.552	9.79312	
			1 310.82	237.41			1 498	27.945	176.33295	
3.	ФЕР 12-01-017-02 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2	94.65	241.44	27.33	6 273	940	172	2.425	15.30175	
			66.28	3.33			315	1.15	108.8475	
4.	ФЕР 12-01-017-02 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2	6.31	9.94	0.43			40	0.0375	3.549375	
			9.94	0.43			40	0.0375	3.549375	
5.	ФЕР 12-01-007-10 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов в два слоя, 100 м2	6.31	9 982.09	138.90	62 987	4 712	876	85.4335	539.08539	
			746.68	21.38			135	1.6125	10.174875	
										Объем: 631*15

< 21ПФ \* 1 \* 15 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

6.	ФЕР 12-01-004-04 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Устройство прижиманий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков, 100 м	2.24	<u>6 590.28</u>	<u>92.63</u>	14 762	839	<u>207</u>	<u>40.825</u>	<u>91.448</u>
7.	ФЕРр 58-20-3 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м, 100 м	3.22	<u>374.77</u> <u>4 685.15</u>	<u>14.16</u> <u>10.23</u>	15 086	1 930	<u>32</u> <u>33</u>	<u>1.075</u> <u>70.25</u>	<u>2.408</u> <u>226.205</u>
8.	ФЕРр 65-38-1 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка, шт	13	<u>599.23</u> <u>250.34</u>	3.24	3 254	340	10	<u>0.25</u> <u>3.15</u>	<u>0.805</u> <u>40.95</u>
9.	ФЕР 20-02-009-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: до 200 мм, шт	13	<u>26.18</u> <u>155.57</u>	<u>1.69</u>	2 022	49	<u>22</u>	<u>0.414</u>	<u>5.382</u>
10.	ФЕР 20-02-017-03 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Установка дверей герметических: неутепленных, шт	1	<u>3.80</u> <u>80.22</u>	<u>0.15</u> <u>12.21</u>	80	23	<u>2</u> <u>12</u>	<u>0.0125</u> <u>2.3</u>	<u>0.1625</u> <u>2.3</u>
11.	ФССЦ 07.1.01.01-0010 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Дверь металлическая однопанельная, шт	1	<u>23.48</u> <u>980.00</u>	0.88	980		1	<u>0.075</u>	<u>0.075</u>

**Раздел 2. ПРОЧИЕ РАБОТЫ**

12.	ФЕРр 69-15-1 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Затаривание строительного мусора в мешки, т	10	<u>23.81</u>		238	74		<u>1.03</u>	<u>10.3</u>
13.	ФССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	10	<u>7.41</u> <u>42.98</u>	<u>42.98</u>	430		<u>430</u>		
14.	ФССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: до 15 км, 1 т груза	20	<u>13.38</u>	<u>13.38</u>	268		<u>268</u>		
15.	С1-1 Утилизация мусора, м3	25	<u>41.00</u>		1 025				
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>					<b>118 664</b>	<b>12 199</b>	<b>4 881</b>		<b>1414.255</b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>111 630</b>	<b>11 787</b>	<b>4 149</b>		<b>1365.623</b>
. <b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -</b> (%=110 - по стр. 1; %=120 - по стр. 2-6; %=83 - по стр. 7; %=78 - по стр. 12)					<b>13 924</b>				
. <b>СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ -</b> (%=70 - по стр. 1; %=65 - по стр. 2-7; %=50 - по стр. 12)					<b>8 010</b>				
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>133 564</b>				

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

6 336

412

34

48.632

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 8; %=128 - по стр. 9, 10)

446

3

0.2375

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 8; %=83 - по стр. 9, 10)

266

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

7 048

СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

698

698

. ВСЕГО ПО СМЕТЕ

698

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

141 310

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

14 370

Всего по смете без НР исп

8 276

НР с к=0,7

118 664

СП с к=0,9

10 059

Итого по УСНО с НР и СП

7 448

Расчёт НДС (письмо № НЗ-6292/10 от 06.10.03 г.)

136 171

Стоимость эксплуатации машин

4 881

Разница ЭМ-ЭПМ

4 379

НДС от (ЭМ-ЭПМ)

876

Сметная стоимость материалов

101 585

Стоимость материалов

101 585

НДС от стоимости материалов

20 317

Итого

157 364

НДС в НР (0,1712\*0,2=0,03294)

0.03424

НДС в СП (0,15\*0,2=0,027)

0.03

Итого по УСНО с НДС

157 931

С ИНДЕКСОМ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 4кв.2020г

1 100 779

Составил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)